


特点

- 集成了位置指示器的控制旋钮
- 最大轴匹配直径为 14 mm
- 前置的模拟显示器
- 多种齿轮比
- 也可以是非线性的特殊刻度
- 星形手轮为可选项

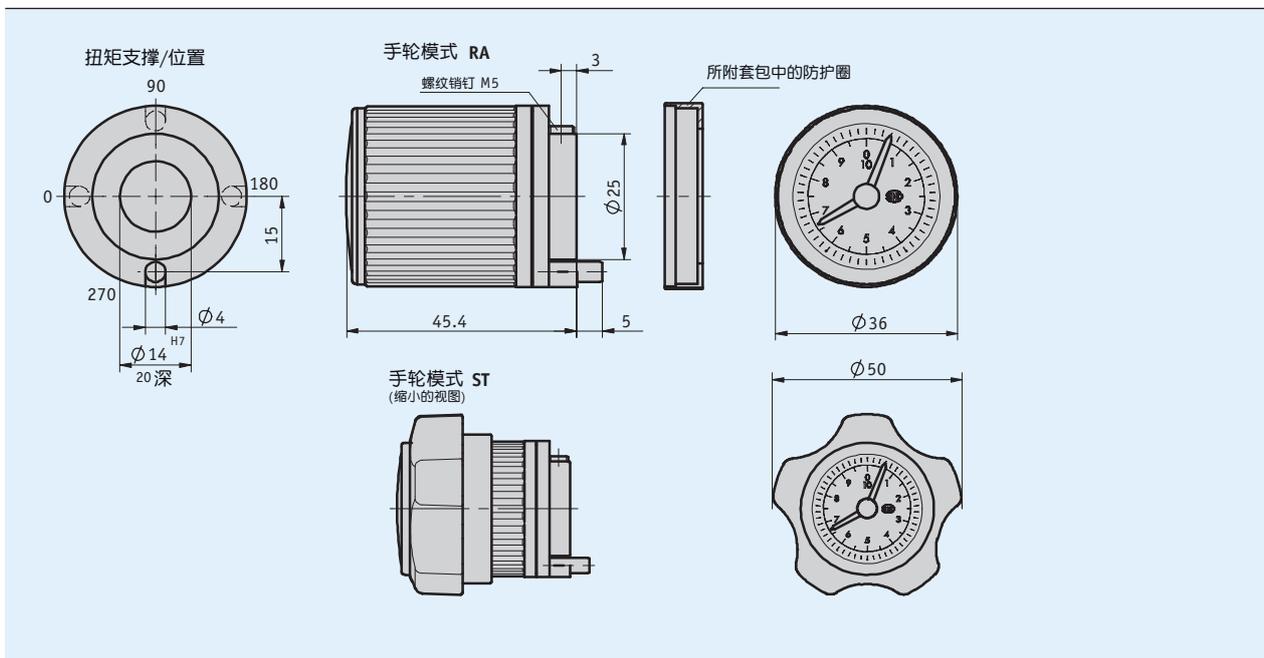

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	塑料	
重量	0.07 kg	

环境条件

特征	技术数据	补充
工作温度	0 ... 80 °C	

订购

订购表格

特征	订单数据	规格	补充
传动比	... A	2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48 咨询其他	
旋转方向	i e B	顺时针方向递增值 逆时针方向递增值	
指示器	1 2 C	红色 红色+ 黑色 1:1	
刻度	N.. VK.. D	一般刻度 特殊刻度	与第一次旋转后的指示有关 用户化的, 在首次生产无特殊刻度
多色刻度	C1 C2 C3 E	单色 双色 三色	
空心轴/直径	14 ... F	直径14 mm RH8, RH10, RH12 咨询其他	减径套
扭力臂/位置	270 0 90 180 G	见图纸 见图纸 见图纸 见图纸	
手轮形式	RA ST H	滚花把手 星形把手	
手轮的颜色	FR S I	红色 RAL 3000 黑色 RAL 9005	
盖圈	O M J	无盖圈 附带盖圈	

订购关键

DK03 - - - - - - - - - -

供货范围: DK03

附件在:
变径套 RH

www.siko-global.com